

SCHLETTER
The Solar Mounting Group

BITU-PLAN

PRODUCTBLAD



BITU-PLAN

FIXPLAN OPTIMALISATIE VOOR BITUMDAKEN

- Duurzaam betrouwbare dakafdichting voor bitumdaken
- Hoogwaardige materialen (RVS 1.4301 en EPDM)
- 10 jaar garantie
- Gedefinieerde bevestiging aan de onderbouw


Het Schletter FixPlan-systeem is geschikt voor platte dakbedekkingen zonder speciale Connectiviteitsopties.

Met het nieuwe BituPlan-systeem wordt het vorige FixPlan geoptimaliseerd door een speciale afdichtende onderlaag voor bitumen daken.

En zo wordt een organische en blijvend dichte verbinding met het dakoppervlak bereikt.

MONTAGE

- ▼ 1. Schroef de stokschroef vast.
- ▼ 2. Verwijder de beschermfolie van BituPlan, breng BituPlan aan (klevende zijde naar de dakheid gericht), plaats het over de voorgemonteerde stokschroef.
- ▼ 3. Plaats de afdichtplaat, positioneer de conische afdichting en druk deze licht aan met de afdichtmoer.
- ▼ 4. Bevestig vervolgens de montageplaat met 2 contraoeren en sluit de draagconstructie aan.

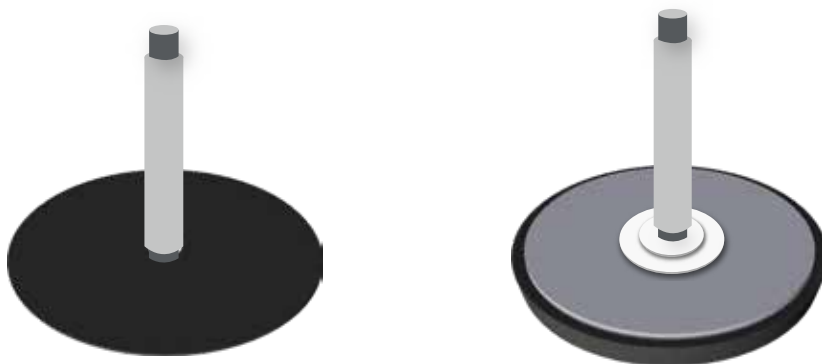

AANWIJZINGEN

Schoon, droog, vetvrij - bitumenplaten moeten op lage temperaturen worden verwarmd om hechting te garanderen. Dakbanen met zand of lei moeten tot op de basislaag worden gereinigd. De aansluiting moet worden uitgevoerd volgens de dakbedekkingsrichtlijnen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES

| | |
|------------------|---|
| Materiaal | Zwart aluminium, glad met full-surface butyl kleefstof aan de achterzijde (ook zwart) |
| Maten | Buitendiameter BituPlan ca. 120 mm, gatdiameter 13 mm, Art.No. : 114004-000 |
| Gebruik | Bij vlakke bitumen daken op vlakke bekisting alleen in voldoende gedimensioneerde onderdelen van de onderconstructie. |

Meer informatie op: www.schletter-group.com

SCHLETTER SOLAR GMBH

Alustrasse 1
83527 Kirchdorf
GERMANY

www.schletter-group.com

